




マルチスリット側溝Ⅱ (T-25縦断)

蓋

ノーマル



縁石を使用する場合



ノーマルタイプ



NⅡ型

タイプ	寸法 (mm)			
	W	W1	t1	t2
300	400	192.5	100	104
400	520	252.5	110	115

タイプ	参考重量 (kg)	
	ノーマル	縁石使用
300	96	94
400	138	136

片スロータイプ

SⅠⅡ型




タイプ	寸法 (mm)				参考重量 (kg)
	W	W1	t1	t2	
300	400	167.5	90	110	85
400	520	227.5	100	124	121
500	620	277.5	110	137	177

両スロータイプ

SⅡⅡ型



タイプ	寸法 (mm)			参考重量 (kg)
	W	W1	t1	
300	400	167.5	110	95
400	520	227.5	124	136
500	620	277.5	137	196

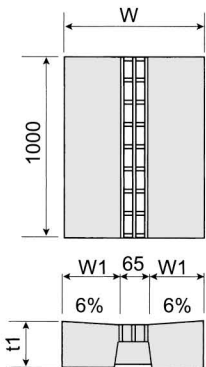

フラットタイプ

FⅡ型



タイプ	寸法 (mm)			参考重量 (kg)
	W	W1	t1	
300	400	167.5	100	91
400	520	227.5	110	128
500	620	277.5	120	185

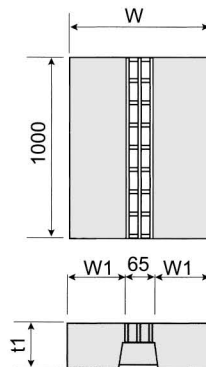

嵩上げタイプ

RⅡ型

タイプ	寸法 (mm)			参考重量 (kg)
	W	W1	t1	
300	400	166	100	91
400	520	226	110	128
500	620	276	120	185

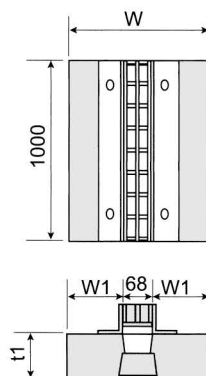

暗渠タイプ

O型

タイプ	寸法 (mm)		参考重量 (kg)
	W	t1	
300	400	100	98
400	520	110	140
500	620	120	182

