マルチスリット側溝Ⅱ（T-25縦断）

桝

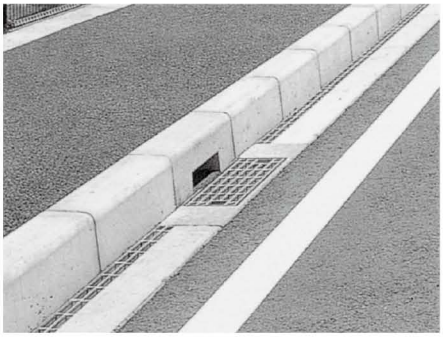

F型用



タイプ	寸法（mm）				参考重量（kg）
	W	W1	W2	t1	
300	400	350	25	100	53
400	520	460	30	110	74
500	620	560	30	120	92

S1型用



タイプ	寸法（mm）						参考重量（kg）
	W	W1	W2	t1	t2	t3	
300	400	207.5	25	100	90	110	66
400	520	262.5	30	110	100	124	96
500	620	312.5	30	120	110	137	125

S2型用



タイプ	寸法（mm）				参考重量（kg）
	W	W1	W2	t1	
300	400	350	25	110	59
400	520	460	30	124	86
500	620	560	30	137	112

R型用



タイプ	寸法（mm）				参考重量（kg）
	W	W1	W2	t1	
300	400	350	25	100	63
400	520	460	30	110	88
500	620	560	30	120	112

本体

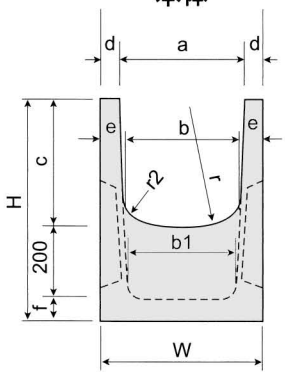

タイプ	寸法（mm）											参考重量（kg）
	W	H	a	b	c	d	e	f	b1	r	r2	
300	400	580	300	260	300	50	70	80	232	300	50	255
400	520	680	400	360	400	60	80	80	340	400	50	341
500	620	790	500	460	500	60	80	90	444	500	50	415