


鉄筋コンクリートL形


鉄筋コンクリートL形 側溝 (JIS A5372)

(推奨仕様 E-4)

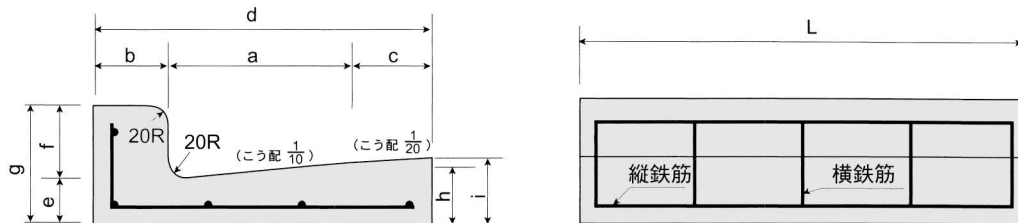

タイプ		寸 法 (mm)										鉄 筋				参考重量 (kg)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	L	横鉄筋		縦鉄筋		
												径	本数	径	本数	
鉄筋 コンクリート L形	250A	250	100	—	350	55	100	155	80	—	600	4.0	5	4.0	4	48
	250B	250	100	100	450	55	100	155	80	85	600	4.0	5	4.0	5	60
	300	300	100	100	500	55	100	155	85	90	600	4.0	6	4.0	5	68
	350	350	100	100	550	55	100	155	90	95	600	6.0	5	4.0	5	75
許容差 (mm) ±		—	2	—	2	—	2	2	—	2	2					

乗入れ及び切下げ (250B用・300用)

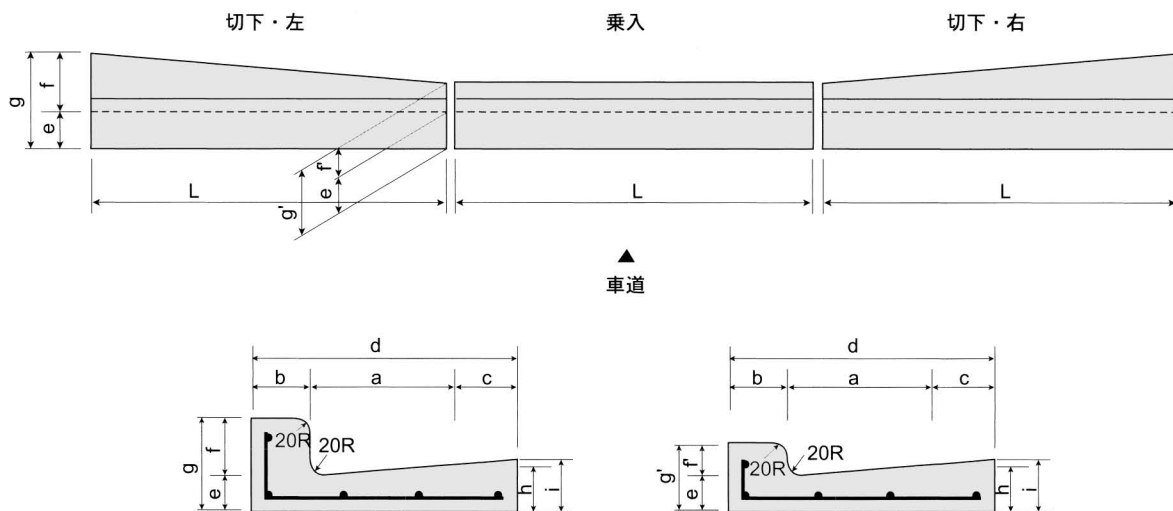

タイプ		寸 法 (mm)												鉄 筋				参考重量 (kg)	
		a	b	c	d	e	f	f'	g	g'	h	i	L	主鉄筋		配力筋			
														径	本数	径	本数	乗入れ	切下げ
鉄筋 コン クリ ー ト L 形	250B	250	100	100	450	55	100	50	155	105	80	85	600	4.0	5	4.0	5	53	56
	300	300	100	100	500	55	100	50	155	105	85	90	600	4.0	6	4.0	5	59	62
許容差 (mm) ±		—	2	—	2	—	2	2	2	2	—	2	2						