


U形側溝 上ぶた式U型側溝ふた

U形側溝 (JIS A5372)

推奨仕様E-1

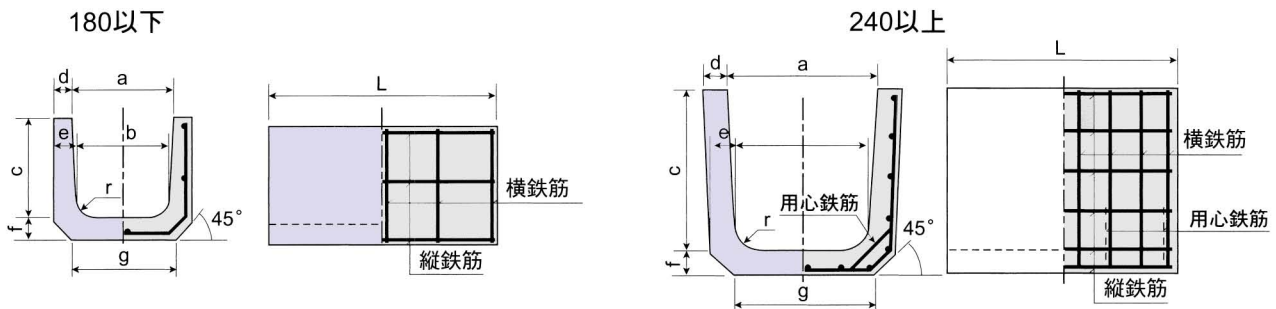


タイプ		規 格 表									鉄 筋				参考重量 (kg)
		寸 法 (mm)									横鉄筋		縦鉄筋		
											径	数量	径	数量	
		a	b	c	d	e	f	g	r	L	(mm)	(本)	(mm)	(本)	
道路用上ぶた式U形側溝	150	150	140	150	30	35	35	160	30	600	2.6	5	2.6	5	25
	180	180	170	180	35	40	40	190	50	600	3.2	5	2.6	5	34
	240	240	220	240	45	50	50	240	50	600	3.2	5	3.2	7	57
	300A	300	260	240	50	60	60	300	50	600	4.0	5	3.2	9	72
	300B	300	260	300	50	60	60	300	50	600	4.0	5	3.2	9	81
	300C	300	260	360	50	60	65	300	50	600	4.0	7	3.2	11	95
	360B	360	310	360	50	65	65	360	50	600	4.0	8	4.0	11	101
	450	450	400	450	55	70	70	430	70	600	5.0	8	4.0	13	136
600		600	540	600	70	80	80	600	70	600	6.0	8	6.0	15	218
許容差 (mm) ±		2	3	2	2	3	3	—	—	3					

※用心鉄筋はタイプ600についてのみ径6.0mmを両側4ヶ所に配置する。


上ぶた式U形側溝ふた (JIS A5372)

推奨仕様E-2

1種

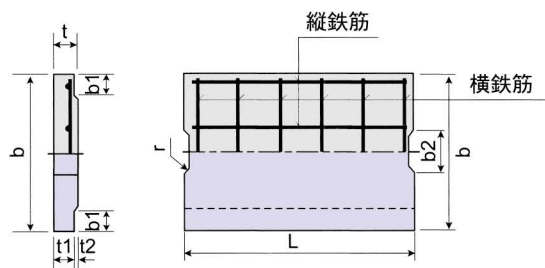

2種

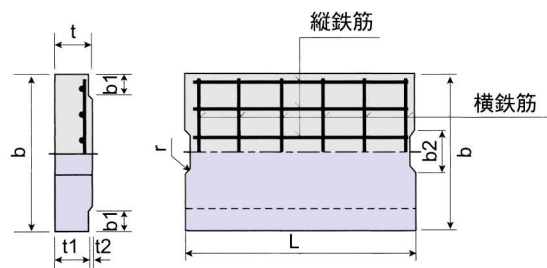

タイプ		規格表								鉄筋				参考重量 (kg)
		寸法 (mm)								横鉄筋		縦鉄筋		
										径 (mm)	数量 (本)	径 (mm)	数量 (本)	
道路用上ぶた式U形側溝 ふた (1種)	150	210	35	75	35	30	5	15	600	2.6	5	2.6	3	10
	180	250	40	75	40	35	5	15	600	2.6	6	2.6	3	14
	240	330	50	90	45	40	5	15	600	3.2	6	3.2	4	21
	300	400	55	100	60	50	10	15	600	4.0	6	3.2	4	34
	360	460	55	120	65	55	10	18	600	5.0	6	3.2	4	43
	450	560	60	120	70	60	10	18	600	6.0	5	4.0	5	56
	600	740	75	150	75	65	10	18	600	6.0	6	4.0	6	79
許公差 (mm) ±		3	2	—	2	2	—	—	3					

タイプ		規格表								鉄筋				参考重量 (kg)
		寸法 (mm)								横鉄筋		縦鉄筋		
										径 (mm)	数量 (本)	径 (mm)	数量 (本)	
道路用上ふた式U形側溝 ふた (2種)	150	210	35	75	90	80	10	15	600	D6	5	D6	3	26
	180	250	40	75	90	80	10	15	600	D6	6	D6	3	33
	240	330	50	90	100	85	15	15	600	D10	5	D6	3	48
	300	400	55	100	100	85	15	15	600	D10	5	D6	4	58
	360	460	55	120	100	85	15	18	600	D10	6	D6	5	67
	450	560	60	120	120	100	20	18	600	D10	6	D6	6	99
	600	740	75	150	150	130	20	18	600	D10	6	D6	6	164
許容差 (mm) ±		3	2	—	2	2	—	—	3					