



# 境界ブロック (本体)

片面歩車道境界ブロック (JIS A5371 推奨仕様B-2)

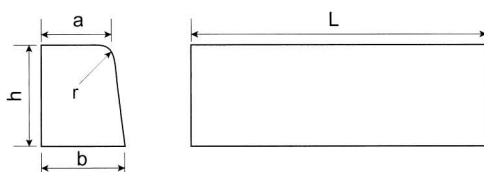


| タイプ        |   | 寸 法 (mm) |     |     |    |   |   |     | 参考重量 (kg) |
|------------|---|----------|-----|-----|----|---|---|-----|-----------|
|            |   | a        | b   | h   | r  | — | — | L   |           |
| 境界ブロック     | A | 150      | 170 | 200 | 20 | — | — | 600 | 47        |
|            | B | 180      | 205 | 250 | 30 | — | — | 600 | 72        |
|            | C | 180      | 210 | 300 | 30 | — | — | 600 | 87        |
| 許容差 (mm) ± |   | 2        | 3   | 3   | —  | — | — | 3   |           |

片面歩車道境界ブロック (水抜)

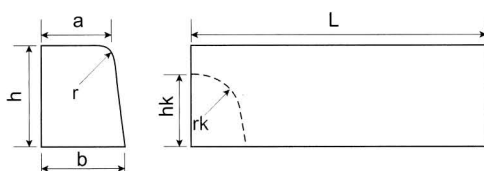


| タイプ        |       | 寸 法 (mm) |     |     |     |    |     |     | 参考重量 (kg) |    |
|------------|-------|----------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----------|----|
|            |       | a        | b   | h   | r   | hk | rk  | L   |           |    |
| 境界ブロック     | 片面歩車道 | B水抜      | 180 | 205 | 250 | 30 | 190 | 100 | 600       | 63 |
|            |       | C水抜      | 180 | 210 | 300 | 30 | 200 | 100 | 600       | 78 |
| 許容差 (mm) ± |       | 2        | 3   | 3   | —   | —  | —   | 3   |           |    |

両面歩車道境界ブロック (JIS A5371 推奨仕様B-2)

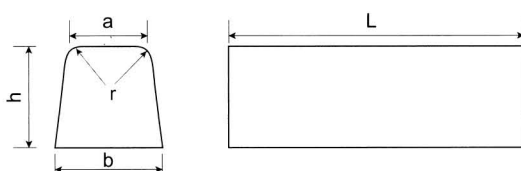


| タイプ        |       | 寸 法 (mm) |     |     |     |    |   |   | 参考重量 (kg) |    |
|------------|-------|----------|-----|-----|-----|----|---|---|-----------|----|
|            |       | a        | b   | h   | r   | —  | — | L |           |    |
| 境界ブロック     | 両面歩車道 | A        | 150 | 190 | 200 | 20 | — | — | 600       | 51 |
|            |       | B        | 180 | 230 | 250 | 30 | — | — | 600       | 76 |
|            |       | C        | 180 | 240 | 300 | 30 | — | — | 600       | 93 |
| 許容差 (mm) ± |       | 2        | 3   | 3   | —   | —  | — | 3 |           |    |

両面歩車道境界ブロック (水抜)

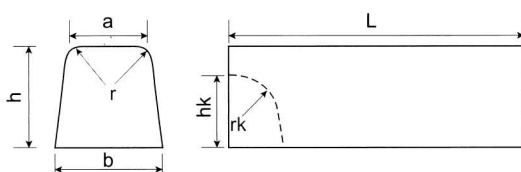


| タイプ    |       | 寸 法 (mm)   |     |     |     |    |     |     | 参考重量 (kg) |    |
|--------|-------|------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----------|----|
|        |       | a          | b   | h   | r   | hk | rk  | L   |           |    |
| 境界ブロック | 両面歩車道 | A水抜        | 150 | 190 | 200 | 20 | 130 | 100 | 600       | 46 |
|        |       | B水抜        | 180 | 230 | 250 | 30 | 180 | 100 | 600       | 68 |
|        |       | C水抜        | 180 | 240 | 300 | 30 | 200 | 100 | 600       | 83 |
|        |       | 許容差 (mm) ± | 2   | 3   | 3   | —  | —   | —   | 3         |    |

地先境界ブロック (JIS A5371 推奨仕様B-2)




| タイプ        |   | 寸 法 (mm) |     |     |   |     | 参考重量 (kg) |
|------------|---|----------|-----|-----|---|-----|-----------|
|            |   | a        | b   | h   | r | L   |           |
| ブロック地先境界   | A | 120      | 120 | 120 | — | 600 | 21        |
|            | B | 150      | 150 | 120 | — | 600 | 26        |
|            | C | 150      | 150 | 150 | — | 600 | 33        |
| 許容差 (mm) ± |   | 2        | 3   | 3   | — | 3   |           |

両面歩車道境界ブロック (県型)

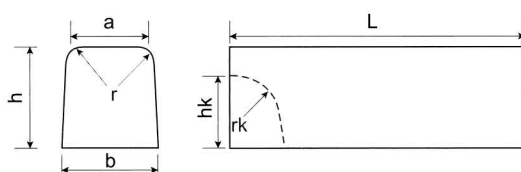

| タイプ            |     | 寸 法 (mm) |     |     |    |     |     |     | 参考重量 (kg) |
|----------------|-----|----------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----------|
|                |     | a        | b   | h   | r  | hk  | rk  | L   |           |
| 境界ブロック<br>(県型) | B   | 180      | 205 | 250 | 30 | —   | —   | 600 | 73        |
|                | B水抜 | 180      | 205 | 250 | 30 | 180 | 80  | 600 | 64        |
|                | C   | 180      | 210 | 300 | 30 | —   | —   | 600 | 87        |
|                | C水抜 | 180      | 210 | 300 | 30 | 210 | 100 | 600 | 77        |

片面歩車道境界ブロック (カーブ用)

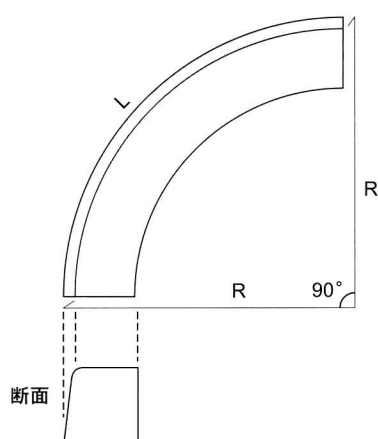

(単位 ; mm)

| タイプ    | R の M 数 |     |    |     |    |     |      |     |       |     |
|--------|---------|-----|----|-----|----|-----|------|-----|-------|-----|
|        | 1R      |     | 2R |     | 3R |     | 0.5R |     | 0.75R |     |
|        | 本数      | 外周L | 本数 | 外周L | 本数 | 外周L | 本数   | 外周L | 本数    | 外周L |
| 片面歩車道A | 3       | 513 | 5  | 618 | 8  | 580 | —    | —   | —     | —   |
| 片面歩車道B | 3       | 513 | 5  | 618 | 8  | 580 | 1    | 775 | 2     | 580 |
| 片面歩車道C | 3       | 513 | 5  | 618 | 8  | 580 | 1    | 775 | 2     | 580 |

本数はいずれも1/4円(90°)当り。