


現場打側溝用鉄筋コンクリート蓋

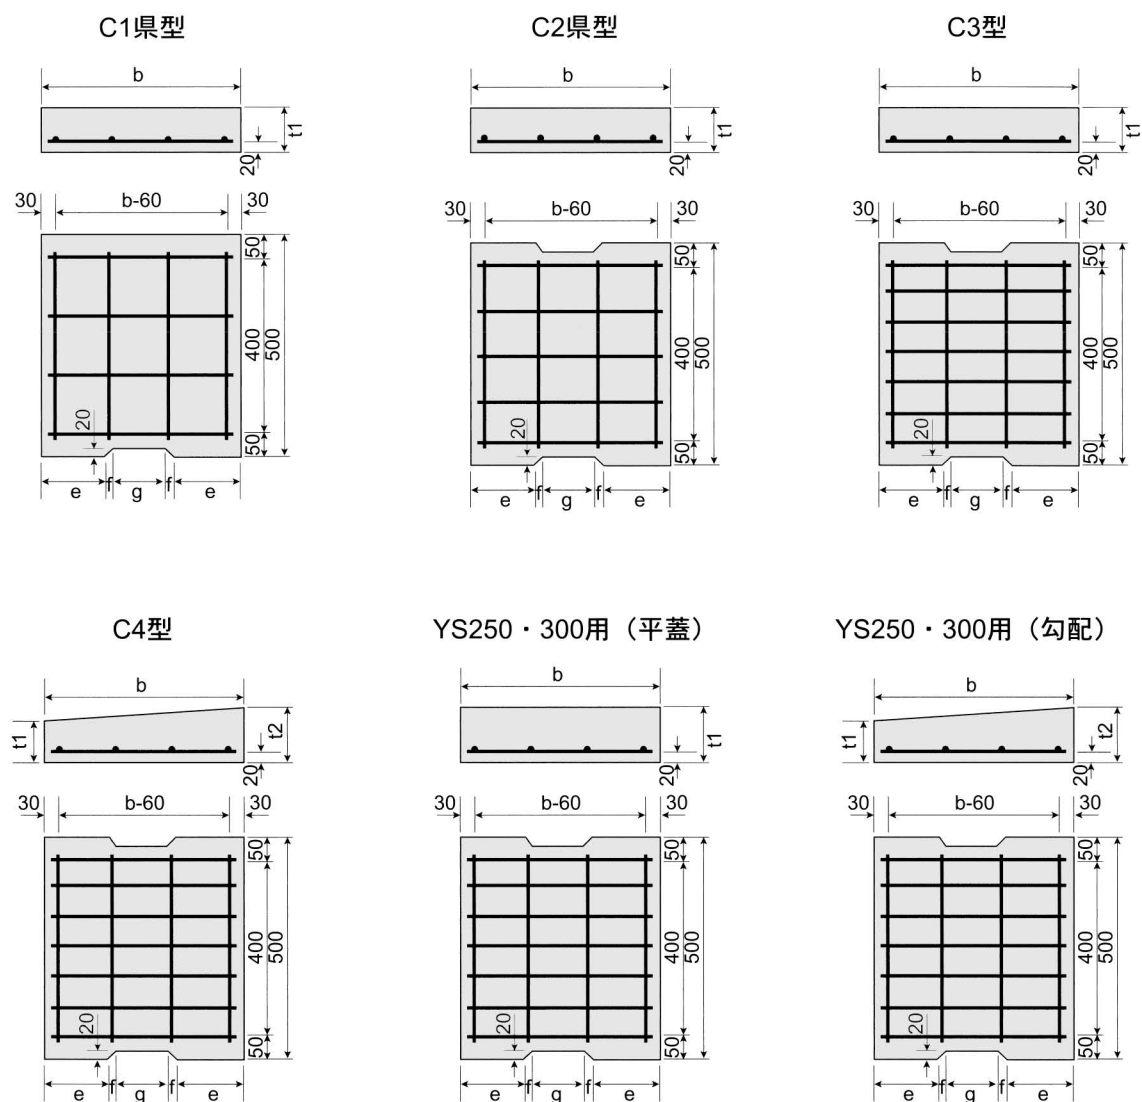

タイプ		寸 法 (mm)						鉄 筋		参考重量 (kg)
		b	t1	t2	e	f	g	主筋	配力筋	
C1	430×500×100	430	100	—	145	20	100	D13・4本	D13・4本	53
	630×500×100	630	100	—	245	20	100	D13・4本	D13・4本	78
	830×500×100	830	100	—	345	20	100	D13・4本	D13・4本	103
C2	430×500×110	430	110	—	145	20	100	D13・5本	D13・4本	58
C3	430×500×130	430	130	—	145	20	100	D13・7本	D13・4本	68
C4	430×500×100/130	430	100	130	145	20	100	D13・7本	D13・4本	60
YS蓋 250用	340×500×100	340	100	—	100	20	100	D10・7本	D10・4本	42
	340×500×80/100	340	80	100	100	20	100	D10・7本	D10・4本	38
YS蓋 300用	390×500×100	390	100	—	125	20	100	D10・7本	D10・4本	47
	390×500×100/120	390	100	120	125	20	100	D10・7本	D10・4本	52
	390×500×120	390	120	—	125	20	100	D10・7本	D10・4本	57