



防音側溝FX (T-25縦断用)

集水桝

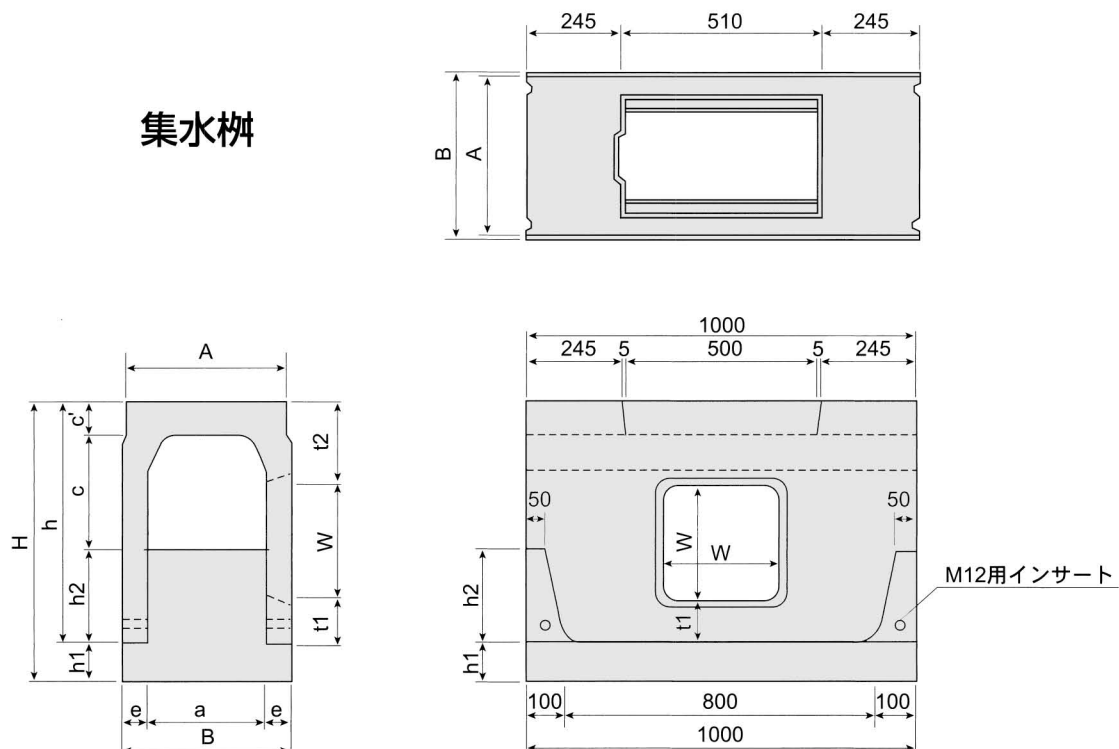

タイプ	寸 法 (mm)														参考重量 (kg)
	A	B	H	a	c	c'	e	h	h1	h2	t1	t2	W	L	
250×250用	360	370	670	250	248	87	60	570	100	235	105	215	250	1000	297
300×300用	420	430	735	300	275	110	65	635	100	250	120	215	300	1000	382
300×400用	420	430	835	300	375	110	65	735	100	250	220	215	300	1000	413
300×500用	420	430	935	300	475	110	65	835	100	250	320	215	300	1000	443
400×400用	520	520	850	400	375	125	60	750	100	250	200	250	300	1000	429
500×500用	650	650	965	500	480	135	75	865	100	250	200	265	400	1000	568

FX側溝のメリット

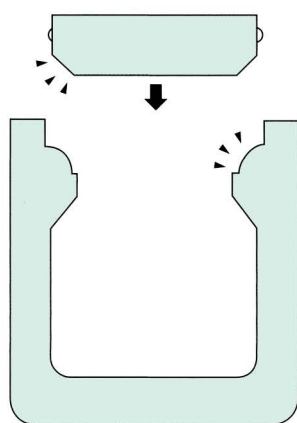

- **ピッタリフィット** 蓋と側溝が、R面とV面で線接触し消音用ゴムを使わずに騒音をシャットアウト
- **経 済 性** 従来のJIS型落蓋側溝より製品幅が小さく重量も軽い。掘削量が小さく、廃土が少ない。宅地造成では、宅地有効率が上がる。
- **機 能 性** 巾が小さくコンパクトなので、道路舗装面を広くとれ有効利用できる。したがって狭い道路に効果的。
- **強 度** 車両荷重種別 T-25対応製品。
- **施 工 性** 内吊りが簡単に出来るので、水系に触れずに据え付けできる。側面がフラットなので転圧が容易。従って舗装の肩落ちがなくなる。既設の構造物にピッタリ合わせてセットできる。
- **維 持 管 理** 蓋が軽いのであげ易く、側溝の掃除が楽にできる。
(例・・・300蓋従来型46kg→ F X型29kg)

